


# 471

## PERFECT BEVEL AT HIGH SPEEDS BISELLO PERFETTO AD ALTE VELOCITÀ



12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

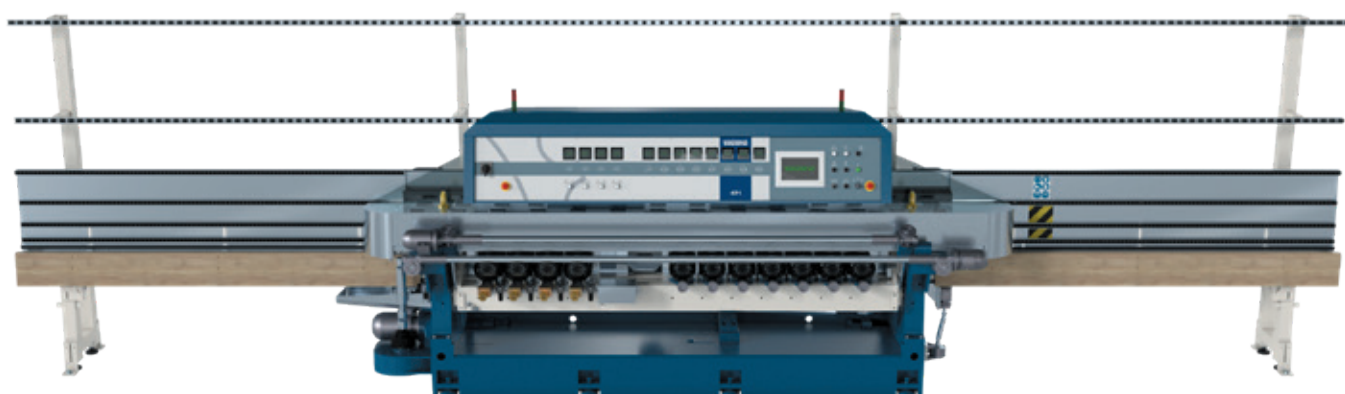

### **Straight line bevelling machine for cerium polished bevel and pencil edge grinding.**

Straight line bevelling machine for cerium polished bevel and pencil edge grinding.

<b>SPEED</b> VELOCITÀ [m/min]	<b>MINIMUM SIZE</b> DIMENSIONI MINIME [mm]	<b>THICKNESS</b> SPESSORE [mm]
0,35 - 5,4 (OPT 10)	35 x 35 25 x 500	3 - 25

# TECHNICAL DATA

## DATI TECNICI

	SPEED VELOCITÀ m/min	ARRIS WIDTH ALTEZZA FILETTO mm	MINIMUM SIZE DIMENSIONI MINIME mm	THICKNESS SPESSORE mm	ELECTRICAL POWER POTENZA ELETTRICA 400V 50Hz	DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH [mm]	WEIGHT PESO Kg
<b>251</b>	0.35 - 5,4	-	35 x 35 mm 25 x 500 mm	3÷25	20kW 48A	7750 x 1300 x 2200	4030
<b>252</b>	0.35 - 5,4	-	50 x 50 mm	3÷25	22kW 52A	7750 x 1300 x 2200	4030
<b>251+1</b>	0.35 - 5,4	2 (front)	35 x 35 mm 25 x 500 mm	3÷25	20kW 48A	7750 x 1300 x 2200	4030
<b>361+2</b>	0.35 - 5,4 (OPT 10)	2 (front)	35 x 35 mm 25 x 500 mm	3÷25	27kW 65A	8200 x 1300 x 2200	4900
<b>462</b>	0.35 - 5,4 (OPT 10)	-	50 x 50 mm	3÷25	28kW 68A	8200 x 1300 x 2200	4900
<b>461+1</b>	0.35 - 5,4 (OPT 10)	2 (front)	35 x 35 mm 25 x 500 mm	3÷25	27kW 65A	8200 x 1300 x 2200	4900
<b>471</b>	0.35 - 5,4 (OPT 10)	-	35 x 35 mm 25 x 500 mm	3÷25	28kW 67A	8200 x 1300 x 2200	4900

 **DIAMOND METALLIC WHEEL  
FOR ARRISES**  
MOLA DIAMANTATA METALLICA

 **DIAMOND RESIN WHEEL FOR ARRISES**  
MOLA DIAMANTATA RESINOIDE

 **POLISHING WHEEL FOR ARRISES**  
MOLA LUCIDANTE

 **FELT WHEEL FOR ARRISES**  
FELTRO

 **DIAMOND METALLIC WHEEL**  
MOLA DIAMANTATA METALLICA

 **DIAMOND RESIN WHEEL**  
MOLA DIAMANTATA RESINOIDE

 **POLISHING WHEEL**  
MOLA LUCIDANTE

 **FELT WHEEL**  
FELTRO FILETTI

 **PENCIL EDGE DIAMOND METALLIC WHEEL**  
MOLA DIAMANTATA METALLICA PERIFERICA

 **PENCIL EDGE POLISHING WHEEL**  
MOLA LUCIDANTE PERIFERICA

 **PENCIL EDGE FELT WHEEL**  
FELTRO PERIFERICO

 **METALLIC WHEEL FOR CALIBRATION**  
MOLA METALLICA PER CALIBRAZIONE